

MP084M-001G



スタイリッシュなシンプルボディ  
操作が簡単なタッチパネル方式  
軽量・小型であらゆるシーンに対応可能



### IT教育端末

幼児教育ソフトなどと組み合わせ、幼児が目で見えて操作できるタッチパネル式のIT教育端末として。幼児期に大切な知育の活性化に貢献します。

### 流通業端末


ピッキング・検品作業など、流通業務の端末として。小型で、狭いスペースでも持ち運びやすく、作業状況などもその場で確認が可能です。

### POP 端末

ストリーミング等の映像コンテンツを配信し、消費者の購買意欲に働きかける販売ツールとして。また、ソリューションと組み合わせる事により、周囲の音声を拾い、場に合わせた広告を表示する事も可能です。

### 介護支援端末

キーボード操作など機械を苦手とする方でも、画面にタッチして視覚的に操作できる簡易PCとして。難しい操作を取り除き、誰にでも利用していただける環境をお手伝いします。

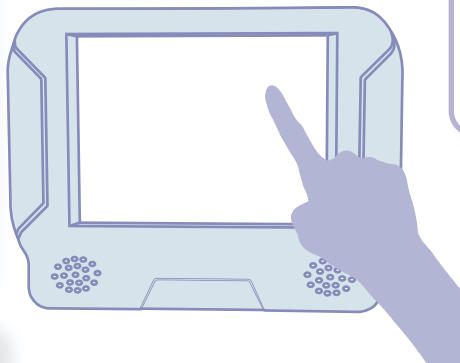

### 産業機器端末

工場などの照明、空調をはじめとする総合管理端末として。無駄なエネルギーを削減し、環境にやさしい企業にすることが可能です。

### オーダー端末

飲食店等で導入されているオーダー型タッチパネルとして。お客様にわかりやすいメニュー画面で簡単にオーダーすることが可能です。

### 勤怠管理端末

ICカードリーダー、指紋認証、カメラ認証などを組み合わせ、セキュリティー系、勤怠系システムとして。情報漏えいを防ぎ、安全な管理を可能にします。

## 機器仕様

分類		MP084M-001G
メイン機能	OS	WindowsXP-Embedded
	CPU	AMD GeodeLX-800/500MHz
	メインメモリー	512MB (オンボードタイプ)
	ストレージ	44pin IDE 2.0mm × 1ポート標準装備 ※1 ※2
	Disk On Module 容量	1G ※3
	拡張スロット	CFカード TYPE-I (TrueID モード) ※2
液晶部	ディスプレイ部	TFT 液晶部
	輝度	220cd/m ※4
	サイズ	8.4inch
	最大解像度	SVGA (800 × 600)
	表示色	約 26 万色
インターフェイス	タッチパネル方式	アナログ抵抗膜 (4線式)
	USB ポート	USB 2.0 × 2ポート
	有線 LAN	10/100Base-T(X) × 1ポート
	無線 LAN	802.11a/b/g 対応 MiniPCI 無線モジュール
電源	スピーカー	1W × 2 スピーカー内蔵 ※5
	入力	100V ~ 240V 50/60Hz 85VA
バッテリー ※7	定格出力	3.5A/12V (42W)
	リチウムイオン	2500mAh
	連続駆動時間	(通常使用時) 約 2 時間 ※6 (休止時) 約 18 時間 ※6
作動環境	充電時間	約 3 時間 ※6
	動作時温度	周辺温度 5℃ ~ 35℃
	保管時温度	-20℃ ~ 60℃ (非作動時)
	作動時湿度	20% ~ 70% (結露なき事)
サイズ・容量	サイズ	高さ 207 × 幅 270 × 厚み 41 (mm)
	本体重量	1.35kg
	ACコード	標準装備
その他	本体材質	ポリカ/ABS 抗菌仕様
	本体色	白 ※8

※1 IDE ポートは DiskOnModule で使用 ※2 IDE ポート、CFカードスロットはジャンパーピンで Master/Slave を切替可能 ※3 OS XP-Pro (SP2) 選択時は 4G 以上必要  
 ※4 350cd/m 仕様に変更も可能 ※5 0.5Wタイプに変更可能 ※6 参考値 ※7 バッテリー無しも選択可能 ※8 筐体色変更可能